


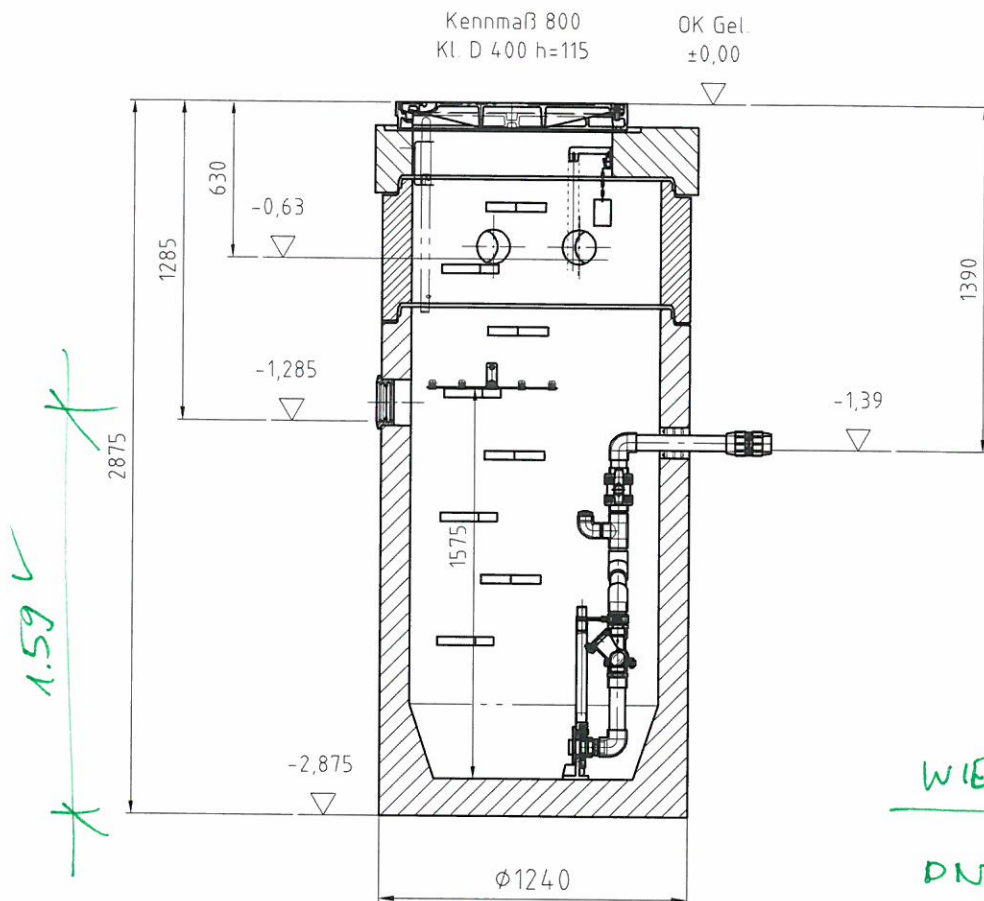

WIE IM LV:

DN 50,
BAUSEITS
AUF

PN 80

ZU
ERWEITERN

Druckleitung DN50
für Rohr Ø63 (PVC/PE)
PVC-U

Niveauschaltungshalterung

Zulauf DN150
außen Ø160
DIN EN 877
DIN 19534

ZUSÄTZL. ZULAUF DN150
WIE VOR!

Beide
ZULÄUFE
AUF 1.59m
ÜBER ~~UK~~ UK.
SCHACHT

Index	Datum	Benennung			Name
Werkstoff:		Gewicht:	 ACO Tiefbau GmbH 68632 Bursfelde, Niedersachsen 25 Tel. 04276 / 9161-0 Fax 04276 / 9161-20 www.aco-tiefbau.de		
zul. Abweich.		Oberfläche			
Datum	Name	Massstab:	Masseneinheit	Projektion ISO-E	Diese Zeichnung darf weder kopiert noch Dritten Pers. o. ansonders zum Zweck anderweitiger Benutzung unbefugt weitergegeben werden und bleibt unser Eigentum Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Gezeichnet: 13.08.2009	amaier	1:20			
Geprüft: 27.08.2009	aschnapp				
Update:					
SF / FM					
Doppelpumpstation PSD-B-1000-PS mit Steigeisen			Zeichnung Nr.: AM082609		Index: 000
Ersatz für:					
Ersetzt durch:					