

WeDoit Dokument: 10000267346, Version: A, Art: DRW_Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 20.05.2026
DL Dok.-Nr.: FWG000_09.007.068, Bl: 1, Version: 04 - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -

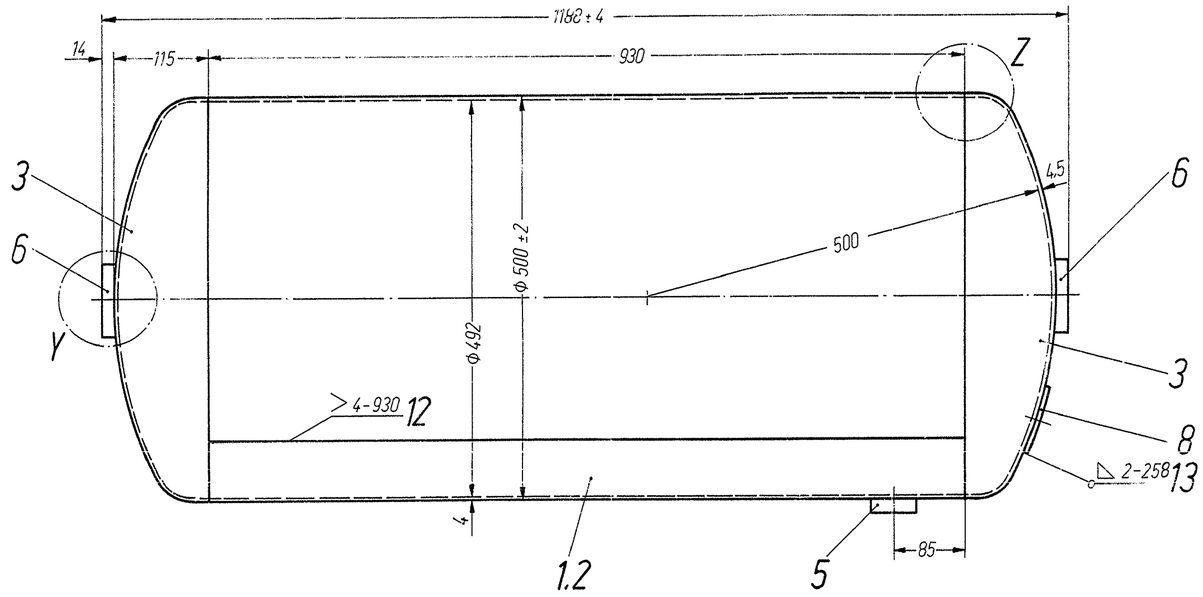


Sicherheitstechnisch
Genehmigt:
Deutsche Bundesbahn
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf.)
FDez. 66
Minden, den 05. Aug. 1969

Einzelheit X
M 1:1

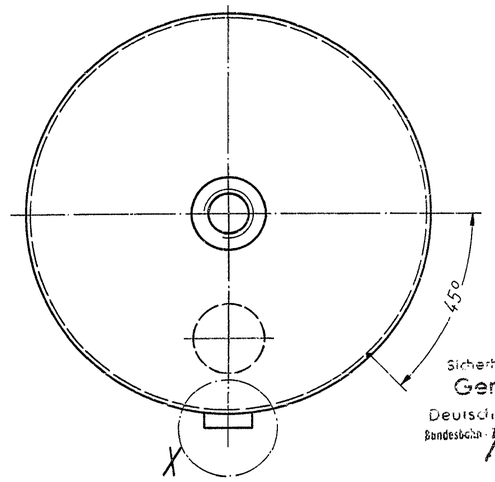


Einzelheit Y
M 1:1




Einzelheit Z
M 1:1

Ausführung bei Normal-Schweißung
(Stückzahlspalte a)




Ausführung bei UP-Schweißung
(Stückzahlspalte b)




Zul.
Betriebsdruck (Überdruck): 10 bar
Prüfdruck (Überdruck): 13 bar
Ausführung: TL 918 03, beim Schweißen der Längs- und Rundnähte wahlweise UP oder MAGM zugelassen. Schweißung gemäß AD-Merkblatt H1. Klöpperboden nach AD-Merkblatt B 3.
Schweißnahtfaktor: v = 0,8
Grundanstrich: nach TL 918 300; Stoff-Nr. 588.20.35

Nur für Unterhaltung, für Neubau gilt DIN 5590, Ausgabe 12/1978

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,57 m | HV-Naht ≥ 4,5+Kehlnaht △3,5 | Gütekl. II | DIN 1912 | VIIIb DIN 1913 | 15 | |
| | | 0,16 m | HV Naht ≥ 4+Kehlnaht △3 | | | | 14 | |
| | | 0,25 m | Kehlnaht △2 | | | | 13 | |
| | | 0,93 m | 4,1 m V-Naht >4 | | | | 12 | |
| | | 3,14 m | – HV-Naht ≥ 4 | | | | 11 | |
| | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | 9 | |
| 1 | 1 | Behälterschild | | | | | 8 | Fld 24.469 Bl 51 |
| | | | | | | | 7 | |
| 2 | 2 | Warze | Φ90×23-R2" / Φ50×17-R1" | | | | 6 | Fld 1.545 Bl 18 Lfd. Nr. 2 |
| 1 | 1 | | | | | | 5 | 1 |
| | | | | | | | 4 | |
| 2 | 2 | Klöpperboden | | | RSt 37-2 Cu 3 | 3 Bl 4,5 | DIN 1542 502.18... | |
| 1 | – | Mantel | | | RSt 37-2 Cu 3 | 2 / 1 Bl 4 | DIN 1542 502.05.... | |
| X | – | | | | | | – | |
| – | X | Luftbehälter 200 l | | | DIN 5590 | | – | 66 09 411.40.16 |

| c Stückzahl | b | a | Benennung | Normblatt oder Firmen-Zchg.-Nr | Werkstoff | Lfd. Nr | Halbzeug, Modell-Nr, Gussnh-Nr DB-Zeichng.-Nr | Fert.-Gew. kg | Einzelgewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ausg. | Änderung | Tag | Name |
|---|---|---|---|
| 2. | Zeichnung überarbeitet | 17.2.71 | Bongards |
| 3. | Zeichng. überarb. | 26.2.73 | Wunderlich |
| 04. | Vermerk eingetrag. | 10.79 | Jandrich |

Verwendbar für: Ettck, BR 150

| | Tag | Name |
|---|---|---|
| Gez. | 16.7.69 | Pollandt |
| Gepr. | 1.8.69 | Bungard |
| Norm. | 4.8.69 | Kotten |

DEUTSCHE BUNDESBAHN
BZA MINDEN (WESTF.), DEN 6.8.1969
Heynert / Lüttgau

Maßstab 1:5 1:1
Maße ohne Toleranzeing. nach grob DIN 7168

Luftbehälter 200 l

2 Fwg 000.09.007.068

1. 2. 3. 04.
8.69 2.71 2.73 10.79

Ersatz für: Fld 22.56 Bl 59 4. Ausg.
Ursprung: Fa Knorr Z-Nr 4.A53120

UP – Schweißung
Normal

Urheberschutz alle Rechte vorbehalten bei der Deutschen Bundesbahn, § 2 UrhG

10000267346_DRW_001_A.tif.pdf dmp-ci 2026-05-20T16:45:58.140 1.000