

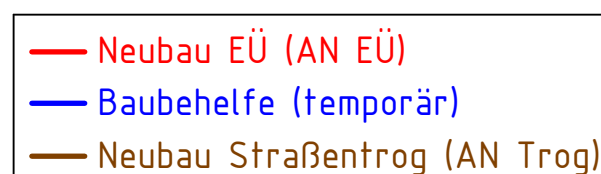






M. 1 : 50



Bau teil:	Beton:	Exposi-tions-/Feuchtigkeitsklasse:	Baustahl:	Betonstahl:	AK:
<u>Überbauten:</u>					
Stegbleche, Stufen	-	-	S 355 J2-N	-	EXC 3 DB
Gurte	-	-	S 355 J2-N	-	EXC 3 DB
Fahrbahnblech	-	-	S 355 J2/N	-	EXC 3 DB
<u>Unterbauten:</u>					
Bortraverse	C 35/45 WU	XA3, XC2, XF3, WA	-	B500 B	D
Widerlagerwände	C 30/37 WU	XC4, XD1, XF2, WA	-	B500 B	D
Lagersockel	C 35/45 WU	XC4, XD1, XF2, WA	-	B500 B	D
Kammerwände	C 30/37 WU	XC4, XD1, XF2, WA	-	B500 B	D
Kappen	C 25/30 LP	XC4, XD1, XF2, WA	-	B500 B	D
Sauberheitsschicht/ Füllbeton	C 12/15	XC0, WA	-	-	-



Entgeltliche Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen!

				charakteristische Größen nach DIN EN 1991						
				Lagerverge		Lagerkräfte				
	Gleis	Achse	Lager	e_1 mm	e_2 mm	F_{yk} kN	F_{yk} kN	F_{yk} kN	F_{yk} kN	
Verformungslager quer / fest	10	A 10	1			2.800			4445/2007	
Verformungslager allseits frei	10	B 10	2			2.800		-	-	
Verformungslager allseits frei	10	A 20	3			2.800		+1.1550	+9700-2000	
Verformungslager allseits frei	10	B 20	4			2.800		-	-	

Nur gültig für die Ausschreibung!

Bauprojektname: 2932+1197+170+344100		BÜ-Kennziffer: 305	Bauwerksnummer: 1011 SW/0 (+120)	Entwurfsgeschwindigkeit: 60 km/h
Streckenabschnitt: 2932		Unna-Hamm (Westf.)		Kilometer: 193,3
Mie angelegt:	Entwurf:	15.05.2026	Revisor:	
Geprüft:	15.05.2026	MWF		
LPH 4	Freigegeben			
Datum		Name		
Ü		Überbau Gleis 10		
6 IB ST 008				