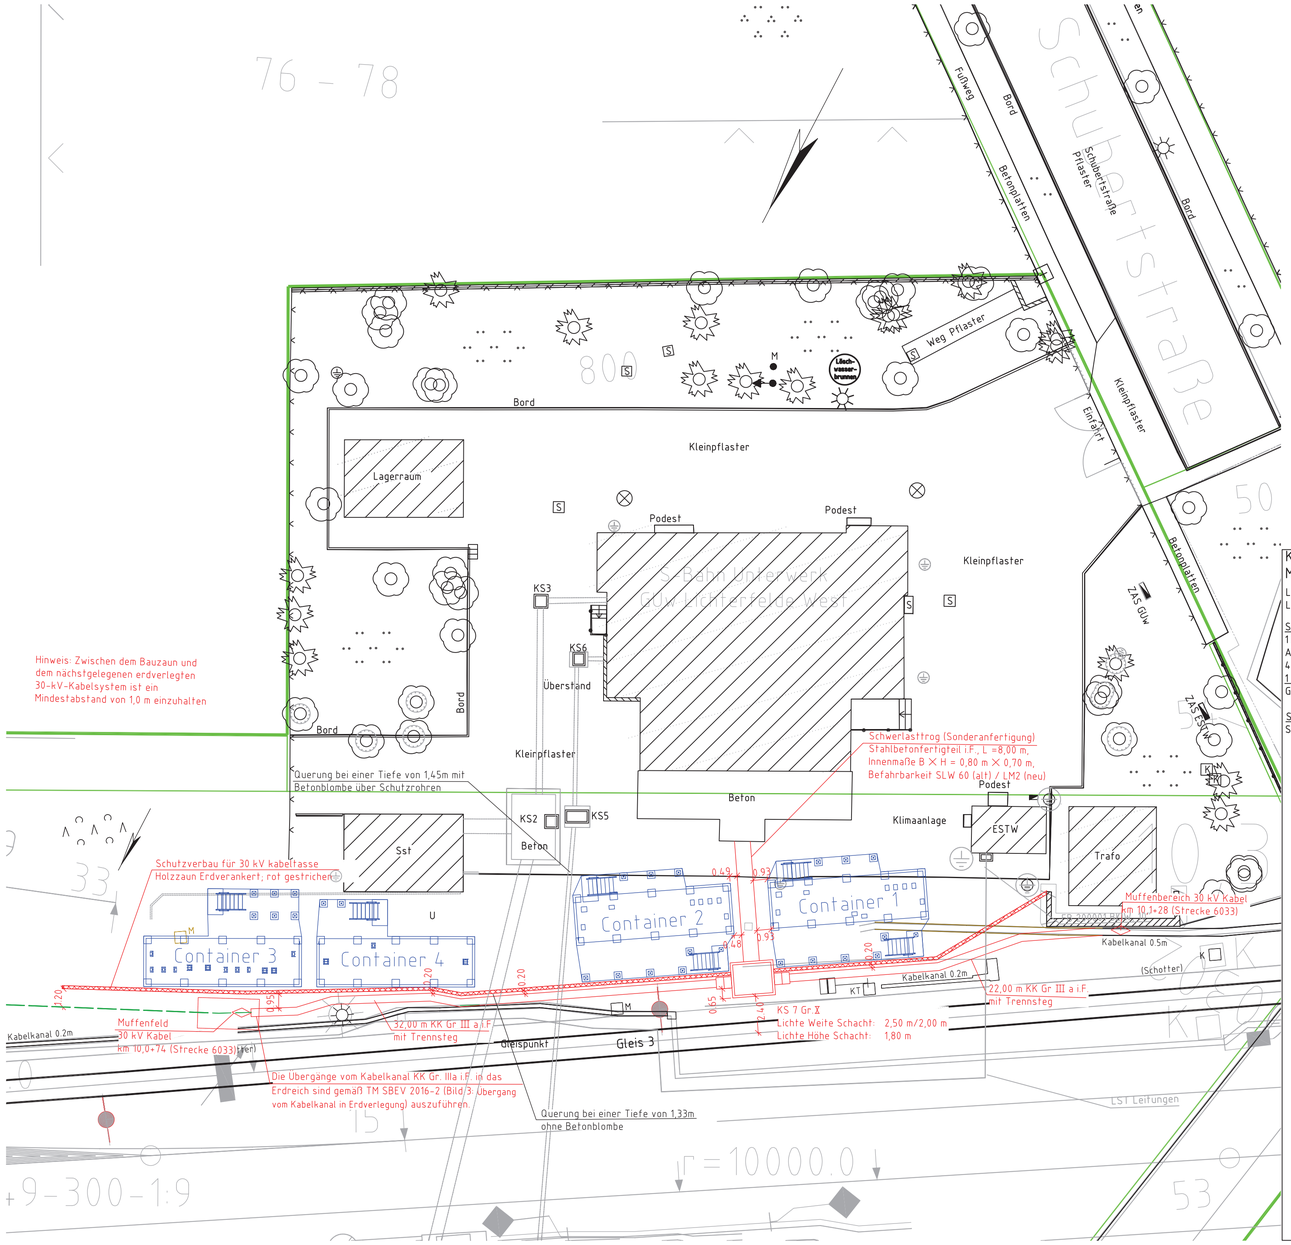


Legende

- Bestand
- Neubau
- Korrespondierende Planung
- Rückbau
- Bestand nutzen
- DB Grenze

- KS — Kabelschacht
- MS — Minischacht Fa. DERO i. L. L/B/H = 480x300x400 mm
- KK / KS V — Kabelkanal, Kabelaufbauschacht (KS) mit Größenangabe und Schachtanschlussbausatz
  KK i.F. = Betonkabeltrog innenliegender Deckelfalz
- KKK — KKK = Kunststoffkabelkanal, erdverlegt
  Umlenkung mit Umleitungsbausätzen
- KSE — KSE = Kabelschutzelement
- Gleisquerung, Rohrzug
- Kabel erdverlegt
- Kabelkanal auf- und zudeckeln, vorh. Trasse nutzen
- Holmgeländer (h =1 m)

- Schieber (Wasser)
- Kabelmerkstein
- Gully
- Kabelschacht
- Schaltschrank
- Überflurhydrant
- Tiefenerder
- Laternenmast
- Merksäule
- Grenzstein
- Laubbaum
- Nadelbaum
- Einstiegschacht
- Grünland
- Bestandskabel (nur nachrichtlich)

Kabelaufbauschacht KS 7 Gr. X

M 1:50

Lichte Weite Schacht: 2,50 m/2,00 m
Lichte Höhe Schacht: 1,80 m

Kilometrierung

Schachtaufbau
1 Deckenplatte mit Deckel 200 mm
Ausführung 4, Belastungsklasse D400
4 Einführungsrahmen 450mm/ges. 1800mm (Sonderanfertigung Einführungsöffnung)
1 Bodenplatte 150mm
Gesamttiefe 2150mm

S1 / L1 / L2 / S2

Schachtausstattung
Steigleiter mit Einstieghilfe

× nicht belegte Öffnungen der Rohrzüge sind zu verschließen

0.45 0.45 0.45 0.45 2.50 1.80

Einführungsöffnung für Schwerlasttrog

Schachtanschluss-bausatz Typ B (für Kanal Gr. IIIa i.F.) 2,00
0,50
Schachtanschluss-bausatz Typ B (für Kanal Gr. IIIa i.F.) 2,00

Entwässerungsöffnung

Schachtabdeckung
Einstiegsöffnung 1400/700
2 Deckel Ausführung 4, Klasse D400

Steigleiter

Nur gültig für die Ausschreibung

Anlage 3.2