


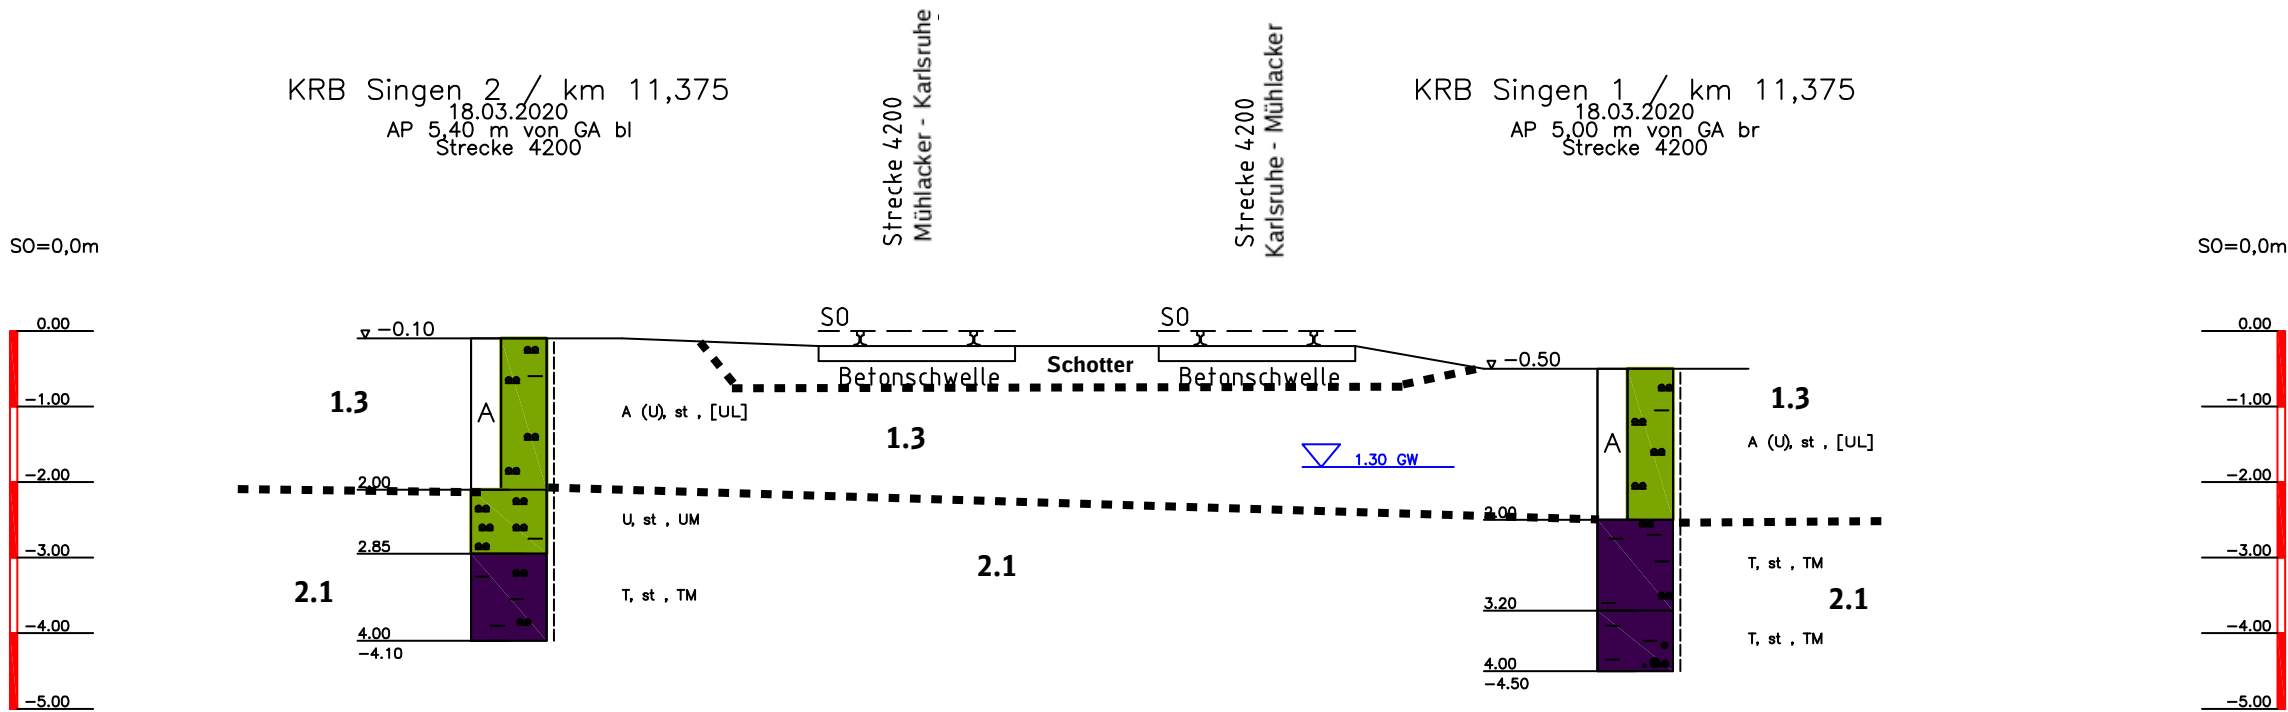

KRB Singen 2 / km 11,375	
TIEFE	BODENART
2.00	Auffüllung (Schluff, schwach tonig, Sandsteinbruch), stark kalkhaltig, schwach feucht, steif, [UL], braun
2.85	Schluff, schwach tonig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif, UM, braun
4.00	Ton, schluffig, stark kalkhaltig, schwach feucht, steif, TM, braungrau

KRB Singen 1 / km 11,375	
TIEFE	BODENART
2.00	Auffüllung (Schluff, schwach tonig, Ziegelbruchstücke), stark kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif, [UL], braun
3.20	Ton, schluffig, stark kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif, TM, braun
4.00	Ton, schluffig, sandig, kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif, TM, graubraun-rötlich

Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Dat.	Name			
DB Engineering & Consulting GmbH Umwelt, Geotechnik & Geodäsie Region Südwest Gartenstrasse 76-78 76135 Karlsruhe Tel. +49 721 938-5330 Fax. +49 721 93116-999 Karlsruhe, 08.04.2020				Anlage: 3.3	Blatt: 1	
				Auftragsnummer: P-KA00928		
					Datum	Name
				bearbeitet	04/2020	Bauersfeld
				gezeichnet	04/2020	Wagner
geprüft	04/2020	Zieger				
Maßstab: 1: 100	Strecke 4200 Karlsruhe-Durlach - Mühlacker Ern. Streckenfernmeldekanal F4028 Neubau Kabelquerungen km 11,375 (Maßnahme 76) Bohrprofile			Reg.-Nr.:		
				Ausgabe vom		
					Ersatz f. Ursprung	