

Besondere Regelungen zur Rahmenvereinbarung Oberbauinstandsetzung RV OBIS 2028ff, Region Südost, Netz 5.8 Leipzig

Inhalt	Seite
1. Inhaltlicher Umfang / Fachlose	2
2. Ansprechpartner des Auftraggebers	2
3. Bauspitzen	2
4. Zuschläge Nacht-, Sonn- und Feiertag	2
5. Rückerstattungspositionen der einzelnen Fachlose	3

- Anlage 1: Kennzeichnung des Netzes / Instandsetzungsbereich
Anlage 2: Abnahmeniederschrift gemäß Ril. 208.1403V20
Anlage 3: Schweißprotokoll
Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB)

1. Inhaltlicher Umfang / Fachlose

1.1. Inhaltlicher Umfang

Das vorliegende Leistungsverzeichnis beinhaltet folgende Leistungen für die planbare und nicht planbare Instandsetzung

- Los 1 Kleine Instandsetzung Gleise und Weichen inkl. Schienenw.(Se1) >60 bis 180m
- Los 2 Entfällt
- Los 3 Bahnübergangsarbeiten
- Los 4 Schweißtechnische Arbeiten

2. Ansprechpartner des Auftraggebers

Ansprechpartner des Auftraggebers (AG) für die Beauftragung, Auftragsbestätigung, Auftragsrückmeldung (vertragsabwickelnde Stelle):

DB InfraGO AG
Anlageninstandhaltungsmanagement Netz Leipzig
Humboldtstr. 25
04105 Leipzig
Zuständige Fachplaner werden mit Vertragsbeginn benannt.

3. Bauspitzen

3.1. Bauspitzen gesamt

Für die Instandsetzungsleistungen in der Region Südost, Netz 5.8 Leipzig müssen mindestens

4 örtlich getrennte Baustellen im Los 1
2 örtlich getrennte Baustellen im Los 3 und
2 örtlich getrennte Baustellen im Los 4
gleichzeitig abgewickelt werden können.

3.2. Vereinbarte Bauspitzen AN

Die mit dem AN konkret vertraglich vereinbarten Bauspitzen je Raum- und Fachlos sind Gegenstand des Zuschlagsschreibens.

4. Zuschläge Nacht, Sonn- und Feiertag

4.1. Berücksichtigung der Zuschläge in den Leistungspositionen

Die Zuschläge Nacht, Sonn- und Feiertag für Arbeiten bis 8 Stunden werden mit den Leistungspositionen der jeweiligen Raum- und Fachlose vergütet und sind dort zu kalkulieren.

Die Kalkulationsgrundlage bildet die tatsächliche Häufigkeit (in Prozent) ab, wann die Arbeiten stattfinden sollen. Beispiel: Im Fachlos 1 soll 60% in der Nacht, 15% an Sonn- und 2% an Feiertagen gearbeitet werden.

Als Kalkulationsgrundlage dient die Tabelle (Im Nachgang):

Fachlos	Nachtzuschlag	Sonntagszuschlag	Feiertagszuschlag
Fachlos 1	60%	15%	2%
Fachlos 3	40%	10%	2%
Fachlos 4	60%	15%	2%

Ein Vergütungsanspruch besteht nur auf die tatsächlich erbrachten zuschlagsberechtigten Leistungen.
Leistungen >8 Stunden werden über die entsprechenden Stundenlohnpositionen vergütet.

5. Aufwandsersatzung für die Beistellung der Fachlosbezogenen gleisgebundenen Logistik

5.1. Abrechnung

Stellt der AG fachlosbezogen im konkreten Einzelauftrag gleisgebundene Logistik bei, erfolgt deren Abrechnung gemäß der Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Punkt „16.3.17.1 Verfügbarkeit von Eisenbahnfahrzeugen der Gleisgebundenen Logistik“

5.2. Verrechnungssätze

Für die Abrechnung beigestellter Logistik gelten folgende Verrechnungssätze:

Fachlos 1 Kleine Instandsetzung Gleise & Weichen inkl. Schienenwechsel (Sel) >60-180m:

Ordnungszahl	Positionskurz- und Langtext	Einheitspreis (€)
01.03.0210	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück 01.03.0010 bis 01.03.0185, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. Abrechnung/Verrechnungspreis je Stück Schwelle	413,01 €
01.08.0400	Verrechnungssatz für die Beistellung Schotter durch AG Verrechnungssatz für die Beistellung Schotter durch AG. Die Rückvergütung erfolgt für vom AG beigestellten Schotter (Bettungsstoff). Abrechnung erfolgt je Tonne.	100,00 €
01.11.0055	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0010 bis 01.11.0050, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	2.764,11 €
01.11.0105	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0060 bis 01.11.0100, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	2.968,65 €
01.11.0255	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0110 bis 01.11.0250, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	5.764,11 €
01.11.0405	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0260 bis 01.11.0400, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	5.764,11 €
01.11.0555	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0410 bis 01.11.0550, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	5.764,11 €
01.11.0705	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0560 bis 01.11.0700, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	5.764,11 €
01.11.0855	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück. 01.11.0710 bis 01.11.0850, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	5.764,11 €
01.11.0870	Verrechnungssatz für wegfällende Einzelschweißungen. Verrechnungssatz für wegfällende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterlages 01.11. Schienenverbindungs-schweißungen nach dem Alumino-thermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche	67,84 €

	ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	
01.11.0880	Verrechnungssatz für wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweißungen Verrechnungssatz für wegf. Schiene Trennen, Neutral., Einzelschweißungen, Rückerstattung der Leistung Trennen, Neutralisieren und Schweißen der Nachbarschiene bei Schienenwechsel nebeneinander (Parallel). Pos. 01.11.410 - 01.11.850. Abgerechnet wird je Stück Schiene	122,72 €
01.11.0885	Verrechnungssatz für beigestellter Logistik für Altschienen >30m, Verzicht auf Trennschnitte zum zerkleinern Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Altschienen >30m Länge und Verzicht auf Trennschnitte zum Zerkleinern. Erstattung je Position und Stück 01.11.0110 bis 01.11.0850. D.h. dass der Rücktransport durch den AG erfolgt.	5.920,00 €
01.15.0190	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien, Erstattung je Position und Stück 01.15.0010 bis 01.15.0180, wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. Verrechnungspreis je Stück Schwelle	138,20 €
01.19.0280	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz je Position und Stück 01.19.0010 bis 01.19.0270 wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	2.764,11 €
01.19.0290	Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterloses 01.19. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	67,84 €
01.20.0280	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz je Position und Stück 01.20.0010 bis 01.20.0270 wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG.	2.764,11 €
01.20.0290	Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterloses 01.20. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	67,84 €
01.21.0280	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz je Position und Stück 01.21.0010 bis 01.21.0270 wenn die Oberbaumaterialien vor Ort liegen und kein Rücktransport durch AN entsteht. D.h. Transport der einzubauenden Oberbaumaterialien zur Einbaustelle und zurück erfolgt durch AG. Die Position wird systemtechnisch bedingt als positiver Wert angezeigt. Erst bei Abruf wird die Position als negativer Wert berücksichtigt.	2.968,65 €
01.21.0290	Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterloses 01.21. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	67,84 €
01.22.0280	Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterloses 01.22. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des	67,84 €

	Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	
01.23.0280	Verrechnungssatz für wegfallender Schweißungen Verrechnungssatz für wegfallende Einzelschweißungen, Erstattung auf die Positionen des Unterloses 01.23. Schienenverbindungsschweißungen nach dem Aluminothermischen Schnellschweißverfahren in Gleisen und Weichen in Betriebspausen ausführen, einschl. eines erforderlichen Brenn- Trennschnittes je Schweißung und Schleifen des Schienenkopfes und der Schienenflanken, sowie Stofflieferung. Lasche ausbauen. Kleisen im Bereich der Schweißung Lösen und verspannen. Zwischenlagen wechseln, einschließlich Bettungsarbeiten. Schichtleistung: 1 Schweißung. Alle Schienenformen.	67,84 €

Fachlos 3 Bahnübergangsarbeiten:

Ordnungszahl	Positions-kurz- und Langtext	Einheitspreis (€)
03.04.0285	Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik für Oberbaumaterialien Verrechnungssatz für die beigestellte Logistik, wenn diese über den Auftraggeber abgewickelt wird. Damit sind die Kosten aus der Position zurückzuerstatten.	2.764,11 €

Fachlos 4 Schweißtechnische Arbeiten:

Ordnungszahl	Positions-kurz- und Langtext	Einheitspreis (€)
04.03.0090	Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 einfach, Isolierstoß einfach, Isolierlaschen, Isolierz Zwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß.	590,95 €
04.03.0095	Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 verstärkt Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT S49/S54 verstärkt, Isolierstoß verstärkt, Isolierlaschen, Isolierz Zwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß.	730,05 €
04.03.0100	Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 einfach, Isolierstoß einfach, Isolierlaschen, Isolierz Zwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß.	645,14 €
04.03.0105	Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 verstärkt Verrechnungssatz für die Beistellung ISO MT UIC 60 verstärkt, Isolierstoß verstärkt, Isolierlaschen, Isolierz Zwischenlage, einschl. Kleber. Beistellung durch den AG. Abgerechnet wird je Stück vom AG beigestellter Isolierstoß.	879,55 €

Anlage 1: Kennzeichnung des Netzes / Instandsetzungsbereich:

Lageplan/-pläne mit der Übersicht und Kennzeichnung des vertraglich vereinbarten Netzes und Instandsetzungsbereiche sowie des instand zu setzenden Streckennetzes mit Übergabestellen lt. Anlage 1

Streckenbezeichnungen und Streckenmerkmale wie:

- Streckennummer
- Bahnhofsbereich
- Weichennummer
- Gleis-km
- zulässige Zuggeschwindigkeit
- besondere Kennzeichnung der Abschnitte mit $v_{zul} > 140$ km/h

werden mit der jeweiligen Auftragserteilung nachgereicht.

Übergabestellen/Tarifbahnhöfe:

Fahrbahn Leipzig

Hauptlieferort

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße 2C

Alternative Anlieferadressen:

04277 Leipzig, Bornaische Straße 95 D
04347 Leipzig, Rackwitzer Str. 1-3
04105 Leipzig Roscherstraße 33a
04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße, vor Mehrzweckhalle
04319 Leipzig Engelsdorf, Werkstättenstraße 2A (GAF Halle)
04315 Leipzig, Dresdener Gbf, Rosa-Luxemburg-Straße
04319 Leipzig, Güterbahnhofstraße
04552 Borna, Luckaer Str. (Ladestraße gegenüber ATU Borna)
04328 Leipzig Schönefeld, Elisabeth-Schumacher-Straße 35
04158 Leipzig, Hans-Grade-Str. 2 DUSS Terminal Leipzig Wahren
04158 Leipzig-Nord, Südtangente (Eingleisstelle Wiederitzsch)

Tarifbahnhof

234716 - Engelsdorf b. Leipzig
625384 - Delitzsch Gbf
234013 - Eilenburg

Fahrbahn Altenburg

Hauptlieferort

04319 Lpz-Engelsdorf, Werkstättenstraße 2C

Alternative Anlieferadressen:

04600 Altenburg, Eisenbahnstraße 20
04600 Altenburg, Wettiner Straße 17
06712 Zeitz, Tiergartenstraße 5c (Sachsenbahnhof)
06712 Zeitz, Ladestraße am Gl 81/ 84, Zufahrt über am Güterbahnhof
06712 Zeitz, am Gl 11a – Zufahrt über Leipziger Str. Bahnunterführung Zeitz Zangenberg
04639 Gößnitz, Ladestraße (Zufahrt über Walter-Rabold-Str.)

06682 Teuchern-Deuben, Am Bahnhof
04626 Großstörnitz, Lange Gasse + Saaraer Weg, am BÜ
06711 Zeitz OT Theißen, Bahnhofstraße 3
04523 Pegau, Wachenheimer Straße/ Bahnhofstraße (Weiche 9/ 10)

Tarifbahnhof

234716 - Engelsdorf b. Leipzig
167056 - Gera

Fahrbahn Bitterfeld

Hauptlieferort

06749 Bitterfeld, Bahnhofstraße 32

Alternative Anlieferadressen:

06917 Jessen/Elster, Ladestraße (Zufahrt ü. Bahnhofstr.)
06917 Jessen (Elster) Hennigstraße
04519 Rackwitz, Bahnhofstraße
06888 Pratau, Ladestraße (Zufahrt ü. Bahnhofstr.)
04509 Delitzsch, Güterbahnhof /Ladestraße (Zufahrt über Leipziger Str.)
06886 Lu.-Wittenberg, Ladestraße (Zufahrt über Elsterstraße) WICHTIG: bitte einen 3-Kantschlüssel für die Schranke mitnehmen.
14913 Niedergörsdorf, Ladestraße Zufahrt über Bahnhofstraße
06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Straße (Am Fliesenwerk)
06774 Muldenstein, Am Bahnhof (Ladestraße) über Am Steinberg – Steinlausigker Str. (Navi)
06773 Gräfenhainichen, Jösigkstraße (Ladeplatz)
06886 Lu.-Wittenberg, Hüfner Str. 20 (ehem. Bahnbetriebswerk)
06901 Kemberg OT Radis, Radiser Bahnhofstraße / Ladestraße
06901 Kemberg OT Bergwitz, Bahnhofstraße / Ladestraße
04838 Zschepplin, Bahnhofstr. (Kämmereiforst)
04509 Klitschmar, Am Bahnhof (Ladestraße)
06809 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch, Bahnhofstraße
04509 Delitzsch, Berliner Straße 1
06774 Burgkernitz, am Bahnhof (rechts neben dem Weichenheizhaus)
06766 Bitterfeld-Wolfen, Am Busch

Tarifbahnhof

433003 – Bitterfeld Nord

Fahrbahn Lutherstadt Wittenberg

Hauptlieferort

06886 Lu. Wittenberg, Ladestraße (Zufahrt über Elsterstraße)

Alternative Anlieferadressen:

06886 Lu.-Wittenberg, Hüfnerstraße 20 (ehem. Bahnbetriebswerk)
06886 Lu.-Wittenberg, Am Hauptbahnhof 3a
06846 Dessau-Roßlau, Ladestraße (Zufahrt über Kühnauer Straße) -für Regelbestellungen

06844 Dessau-Roßlau, Ladestraße (Zufahrt über Roßlauer Allee) - für Großbestellungen
06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, Am Bahnhof
06868 Coswig, OT Jeber-Bergfrieden, von L 120 (Hundeluft) kommend, auf Rotdornstraße über den BÜ links, (Freifläche nutzen)
06869 Coswig Anhalt, Ladestraße – Eisenbahnstraße
06869 Coswig Anhalt, Am Güterbahnhof neben GL 5
06861 Dessau Rodleben, Zerbster Straße
~~06862 Dessau-Roßlau, Sachsenbergstraße 1 (Anschluss Schiffswerft Roßlau)~~
06844 Dessau, Ladestraße Gleis 63, 64 , Zufahrt über Roßlauer Allee
06862 Dessau-Roßlau, Galgenbreite (vorab tel. Avisierung wegen Schranke zur Zufahrt)
06862 Dessau-Roßlau, neben GL 47 Zufahrt über Streetzer Weg -> Schäferberg (Ersatz für Anschluss Schiffswerft)
06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz, Heuweg hinter BÜ
06886 Lu.-Wittenberg Piesteritz, An d. Christuskirche zum BÜ 206 (Anschluss Feldbinder)
06886 Wittenberg (Piesteritz), Braunsdorfer Str.

Tarifbahnhof

433003 – Bitterfeld Nord
232496-Wittenberg Piesteritz

Fahrbahn Falkenberg Elster

Hauptlieferort

04895 Falkenberg E., Ladestraße unt. BF (verlängerte Bahnhofstraße)


Alternative Anlieferadressen:

04895 Falkenberg E., Schützenstraße 21
04895 Falkenberg E., Bahnhofstraße 29
04931 Neuburxdorf, An der Hauptstraße
04838 Eilenburg, Ladestraße, Zufahrt über Bahnhofstraße (bitte NICHT nach Eilenburg Ost liefern!)
04838 Eilenburg-Ost, Ladestraße, Zufahrt über Ostbahnhofstraße
06917 Jessen/Elster, Ladestraße (Zufahrt ü. B187 oder Henningstraße)
04860 Torgau, Ladestraße / Güterbahnhofstraße (über Döbernsche Str.)
04862 Mockrehna, Ladestraße, Zufahrt über Molkereiweg
04916 Fermerswalde, Am Fermerswalder Bahnhof (Ladestraße)
04916 Herzberg/Elster, Ladestraße, Zufahrt über Anhalter Straße 148a (Metallbau Hoffmann)
06925 Annaburg, Ladestraße
03253 Tröbitz, Schildaer Straße (am Stellwerk)
04895 Brottewitz, Burxdorfer Str. am BÜ
06917 Holzdorf, Großkorgaer Straße 42
04838 Doberschütz, Bahnhofstraße 34 Sandgrube & Recycling H. Schmidt Transporte Tel.
034244/50982
06895 Elster (Elbe), Ladestraße Zufahrt über Zufuhrstraße
04895 Rehfeld, Bahnhofstraße, von Rehfeld kommend, nach dem Bahnhof links über Bahnübergang, auf der rechten Seite (Höhe Hausnr. 85)
06895 Zahna-Elster, Paul-Utzschneider-Straße (Am Fliesenwerk)

Tarifbahnhof

234013 - Eilenburg
062331 – Riesa

Lageplan: Vertragliche Abgrenzung der Ausschreibung für den o.g. IHPS-Bereich

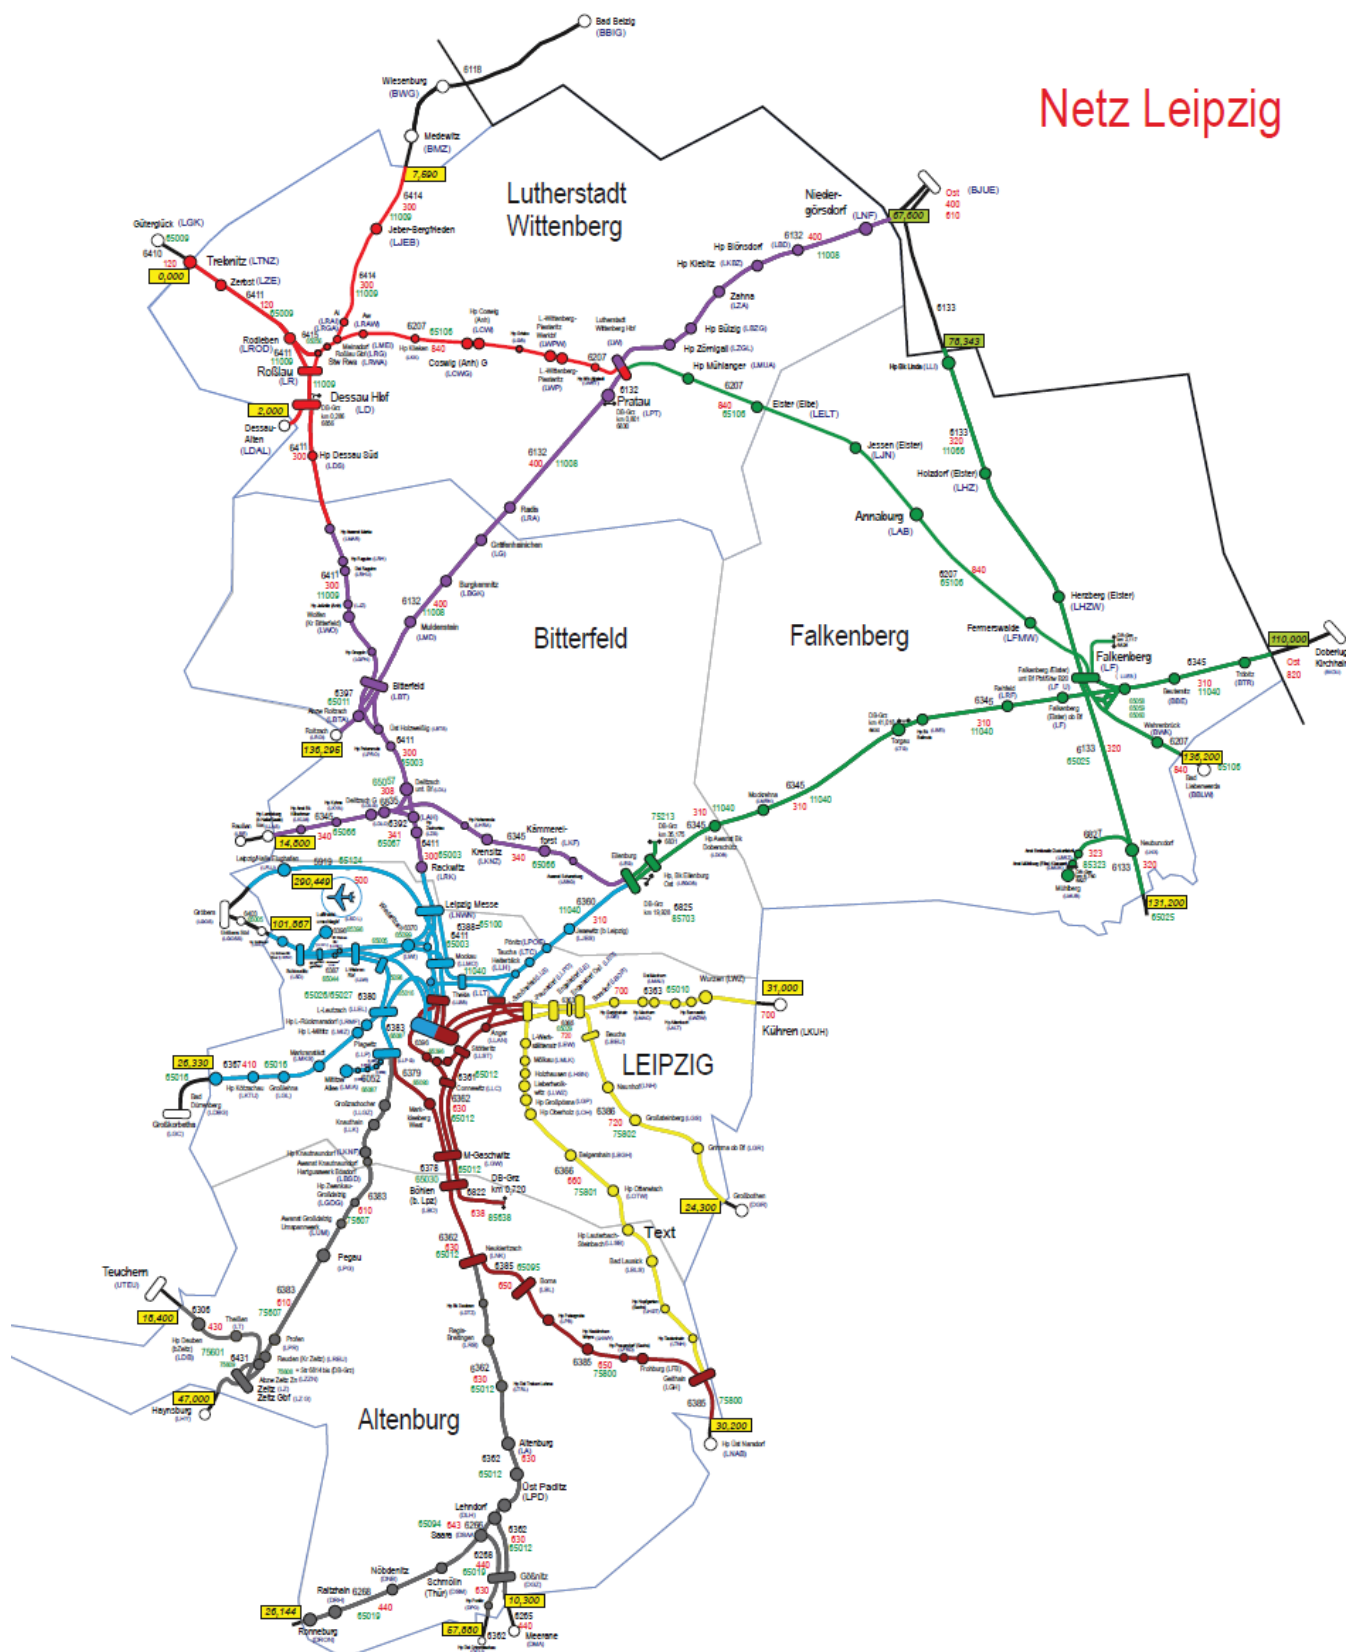

Anlage 2 Abnahmeniederschrift

1) Bezeichnung der Bauleistung

.....

Vergabevorgang-Nr.:

(SAP-) Vertrag-Nr.: vom

2) Auftragnehmer:

.....

3) Die Arbeiten wurden begonnen am beendet am

4) ☐ Die Abnahme ist beantragt für die Gesamtleistung

☐ Die Abnahme ist beantragt für folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung

.....

.....

.....

5) Die Abnahme gemäß § 12 VOB/B fand statt am

Teilnehmer:

Für den Auftragnehmer:

.....

.....

Für den Auftraggeber:

.....

.....

6) Bei der Abnahme wurden folgende Mängel bzw. noch auszuführende Restarbeiten festgestellt und unbeschadet der Erklärung in Nr. 8 nachstehende Maßnahmen festgelegt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) Vorbehalte des Auftraggebers

- Alle Mängelansprüche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehalten bleibt die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausführungsmängeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.
- Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.
-

8) Der Auftraggeber erklärt:

- ☐ Die Leistung wird abgenommen.
- ☐ Die Leistung wird abgenommen. Die Mängel und Restleistungen gemäß Nr. 6 werden spätestens bis zum beseitigt bzw. ausgeführt.
- Nachabnahmetermin am:
- ☐ Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mängel verweigert.

9) Der Auftragnehmer erklärt:

.....

.....

10) Verjährungsfristen für die Mängelansprüche (§ 13 VOB/B)

Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils	Beginn	Ende
a)		
b)		
c)		
d)		

Anerkannt (Ort) (Datum)

.....
(Unterschrift des Auftraggebers)

.....
(Unterschrift des Auftragnehmers)

Schweißprotokoll vom: _____ Betra: _____

Baumaßnahme: _____

Regionalbereich

AIM Netz

Instandsetzungsbereich

(Bahnhof (Gleis, Weiche), Strecke, Gleis (km))

(V zul)

(ausführende Schweißfirma)

1. Schweißer :		Nr. Berechtigungsausweis:		Klasse:
2. Schweißer :		Nr. Berechtigungsausweis:		Klasse:
Wetter:	Schientemp.: °C	Lufttemp.: °C	Arbeitszeit:	

Oberbau-//Weichenform:

[illegible]

Besondere Vorkommnisse (Unfälle, Arbeitsbehinderungen, Ausläufer, Mängelbeseitigung, Gewährleistung) usw.:

<u>für den AG:</u> Mitarbeiter mit Berechtigung für SÜ (Schienentechniküberwachung)	<u>für den AN:</u> Verantw. Schweißer/Bauleiter
..... (Datum) (Unterschrift)	 (Datum) (Unterschrift)

Anlage 4: EDV-Schnittstelle (Datenaustausch D83/D84/GAEB)

Folgende Hinweise zum Aufbau und der Übergabe der GAEB-Dateien sind zu beachten.

Die Abgabe des Angebotes muß auf Papier und als Datei (GAEB-Ausgabejahr 1990 D84-Format) erfolgen. In der D84-Datei ist nachstehendes Format einzuhalten!

1. Leistungsverzeichnis (Ausschreibung D83-Format)

LV-Struktur: = Los, Unterlos (Titel), Position, (Index)
 # Verwendung des GAEB-Formates, Ausgabejahr 1990
 # interne Positionsstruktur in GAEB-Datei: 1122PPPI
 # Positionsaufbau 01.für Los
 01.01. Unterlos (Titel)
 01.01.0010 Position
 # Positionsnummern werden mit Vornullen ausgegeben

2. Übergabe des Angebotes (Preise D84-Format)

Positionsnummern mit Vornullen im D84-Format übergeben
 # Währung ist Euro (EUR)
 # Datensatzbeispiel: D83-Format Position 01.01.0010

2101010010 NNN	00000000000	000018
25Baustelleneinrichtung/-räumung Reinigung		000019
26 Baustelleneinrichtung/-räumung Reinigung		000020
26 Baustelleneinrichtung / -räumung	S DUA	000021
26 Hochleistungsreinigungsmaschine		000022

Datensatzbeispiel: D84-Format Position 01.01.1000

08EUR Euro		000006
2301010010 0000000000 000000000000	1000000	000007