

WeDoit Dokument: 1000026736O, Version: A, Art: DRW_Teil 001, Status: freigegeben, Druckdatum: 21.09.2022
DL Dok.-Nr.: FWG000._09.007.071, Bl: 1, Version: 05 - Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst -


Diese Unterlage darf nur für Zwecke der DB verwendet und ohne schriftliche Zustimmung der DB weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht noch sonstwie gewerblich genutzt werden.

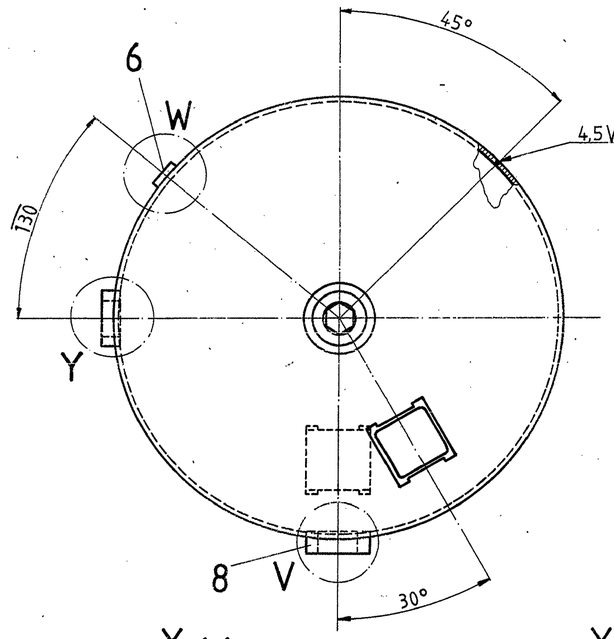


X 1:1

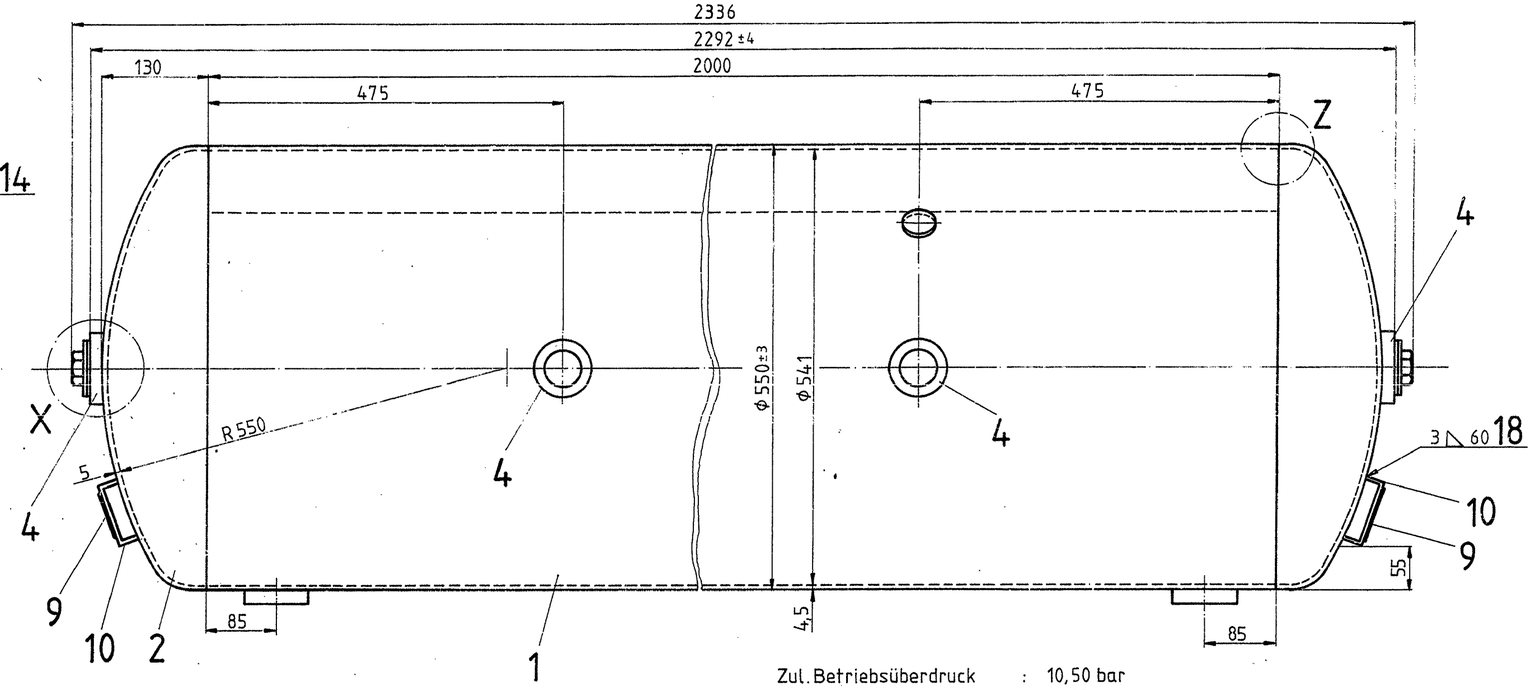


Y 1:1

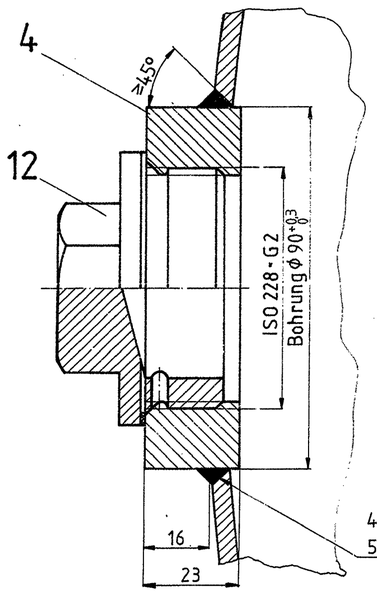


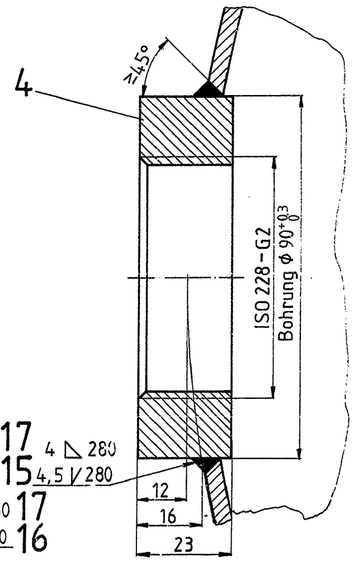


W 1:1
*) ISO 228 - G 1/2

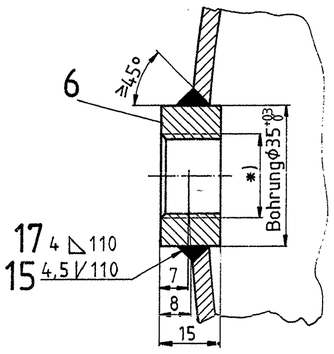

Z 1:1
um 90° gedreht

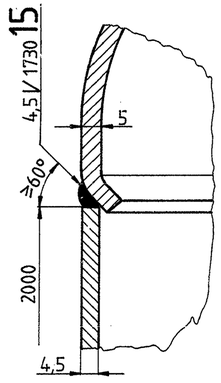

V 1:1

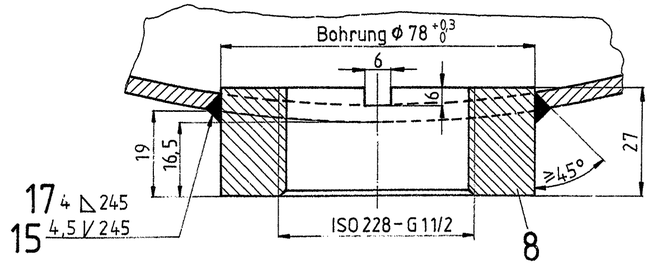

Zul. Betriebsüberdruck	:	10,50 bar
Prüfdruck	:	13,65 bar
Ausführung	:	TL 91 803
		Beim Schweißen der Längs- und Rundnähte wahlweise UP oder MIG zugelassen, Schweißung gemäß AD-Merkblätter HP 5/1 und HP 5/2
Ausnutzung der zulässigen Berechnungsspannung in der Schweißnaht	:	Durchstrahlungsprüfung nach AD-Merkblatt HP 5/3 v = 0,85
Grundanstrich	:	chromatfreier Kunstharzmetallgrund, Stoff-Nr. 587.99.63

Luftbehälter sind mit verschlossenen Anschlußöffnungen (Kunststoffkappen oder -stopfen) zu liefern.

Bauart geprüft
und unter Nr. DB 1.84-9
zugelassen
Deutsche Bundesbahn
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf.)
Dez. 52
Minden, den 07.09.1984

Verwendbar für
V-Tfz BR 290, 291

DB BZA Minden/W den 03.1985

2 Fwg 000.09.007.071

Ausgabe 05
Datum 02.85

Maßstab 1 : 5

Maße ohne Toleranzangabe: DIN 7168-g B DIN 8570

		Datum	Name
Bearb		09.83	
Gepr.		03.85	Nickel
Norm		03.85	Bussiek

D Urstück neu 02.85

Zust | Änderung | Datum | Name | Urspr. —— | Ers. f —— | Ers. a ——

Luftbehälter 500 L

Blatt 01
01 Bl

Urheberschutz- alle Nutzungsrechte bei der DB