


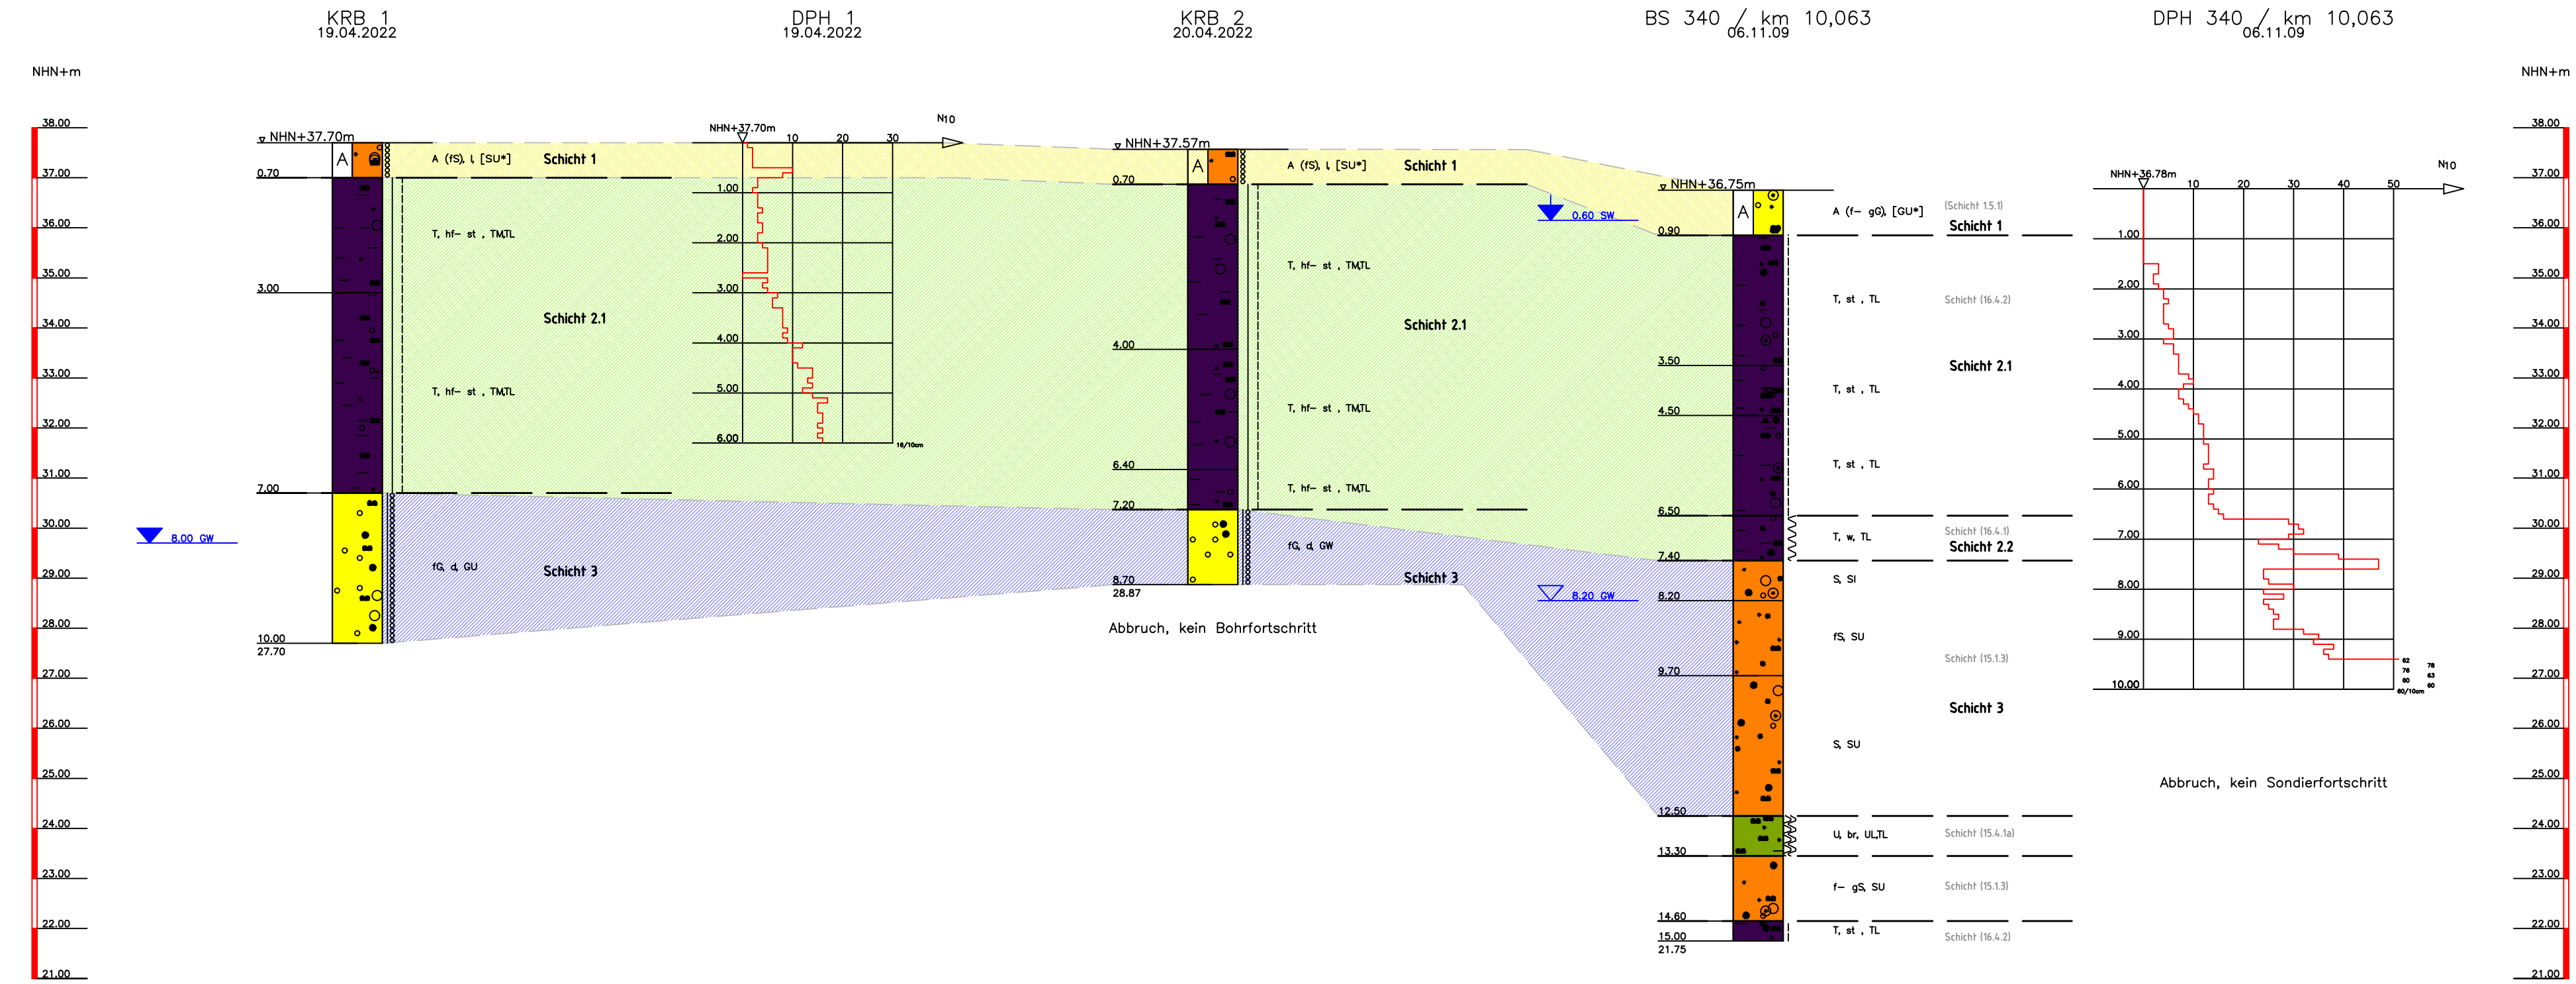

Legende Homogenbereiche:

Homogenbereich RAM A1

Homogenbereich RAM B1

Homogenbereich RAM C1

(Darstellung der Profile horizontal nicht maßstäblich)

KRB 1	
TIEFE	BODENART
0.70	Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig, Ziegelreste, Wurzelreste), kalkfrei, locker, [SU*], dunkelbraun
3.00	Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesig, Kiese kantengerundet, kalkfrei, halbfest bis steif, TMTL, hellbraungrau
7.00	Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, kalkfrei, halbfest bis steif, TMTL, braungrau
10.00	Feinkies, schwach mittelkiesig, grobsandig, schluffig, kalkfrei, dicht, GU, ab 8,00 m nass, beigegrau

KRB 2	
TIEFE	BODENART
0.70	Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, schwach feinkiesig, Wurzelreste), kalkfrei, locker, [SU*], dunkelbraun
4.00	Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesig, Kiese kantengerundet, kalkfrei, halbfest bis steif, TMTL, hellbraungrau
6.40	Ton, schluffig, schwach feinsandig, schwach mittelkiesig, kalkfrei, halbfest bis steif, TMTL, grau
7.20	Ton, schluffig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, kalkfrei, halbfest bis steif, TMTL, dunkelgrau
8.70	Feinkies, grobsandig, kalkfrei, trocken, dicht, GW, braun

BS 340 / km 10,063	
TIEFE	BODENART
0.90	Auffüllung (Fein- bis Grobkies, stark sandig, schluffig, einz. Schläcke), kalkfrei, naß, [GU*], braunschwarz
3.50	Ton, sandig, schluffig, schwach kiesig, kalkfrei, steif, TL, gelbbraun
4.50	Ton, sandig, schluffig, schwach kiesig, kalkfrei, steif, TL, gelbbraun
6.50	Ton, sandig, schluffig, schwach kiesig, sehr schwach organisch, kalkfrei, steif, TL, grau
7.40	Ton, schluffig, stark sandig, schwach kiesig, kalkfrei, weich, TL, grau
8.20	Sand, stark kiesig, kalkfrei, SL, braun
9.70	Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, kalkfrei, naß, SU, braun
12.50	Sand, stark kiesig, schwach schluffig, kalkfrei, naß, SU, braun
13.30	Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, kalkfrei, breiig, UL,TL, grau
14.60	Fein- bis Grobsand, kiesig, schwach schluffig, kalkfrei, naß, SU, grau
15.00	Ton, schluffig, stark sandig, kalkfrei, steif, TL, grau

Anlage: 7.3		Blatt: 1	
Auftragsnummer: U-W000825			
bearbeitet	04/2022	Sarhan	
gezeichnet	04/2022	Engelmann	
geprüft	04/2022	Garschagen	
Reg.-Nr.:		Ausgabe vom	
Ersatz f.		Ursprung	